
MAPA DE INTERVENCOES PROPOSTAS - REFORMA DO PRONTO SOCORRO SHBA

Mapa esquematico para visualizacao do escopo do memorial, baseado nas pranchas de reforma e no estudo de fachada.

ID 952619 | Valor pactuado: R$ 961.200,00

Regime: CONTRATACAO INTEGRADA

01. PLANTA BASE COM ZONAS DE INTERVENCAO

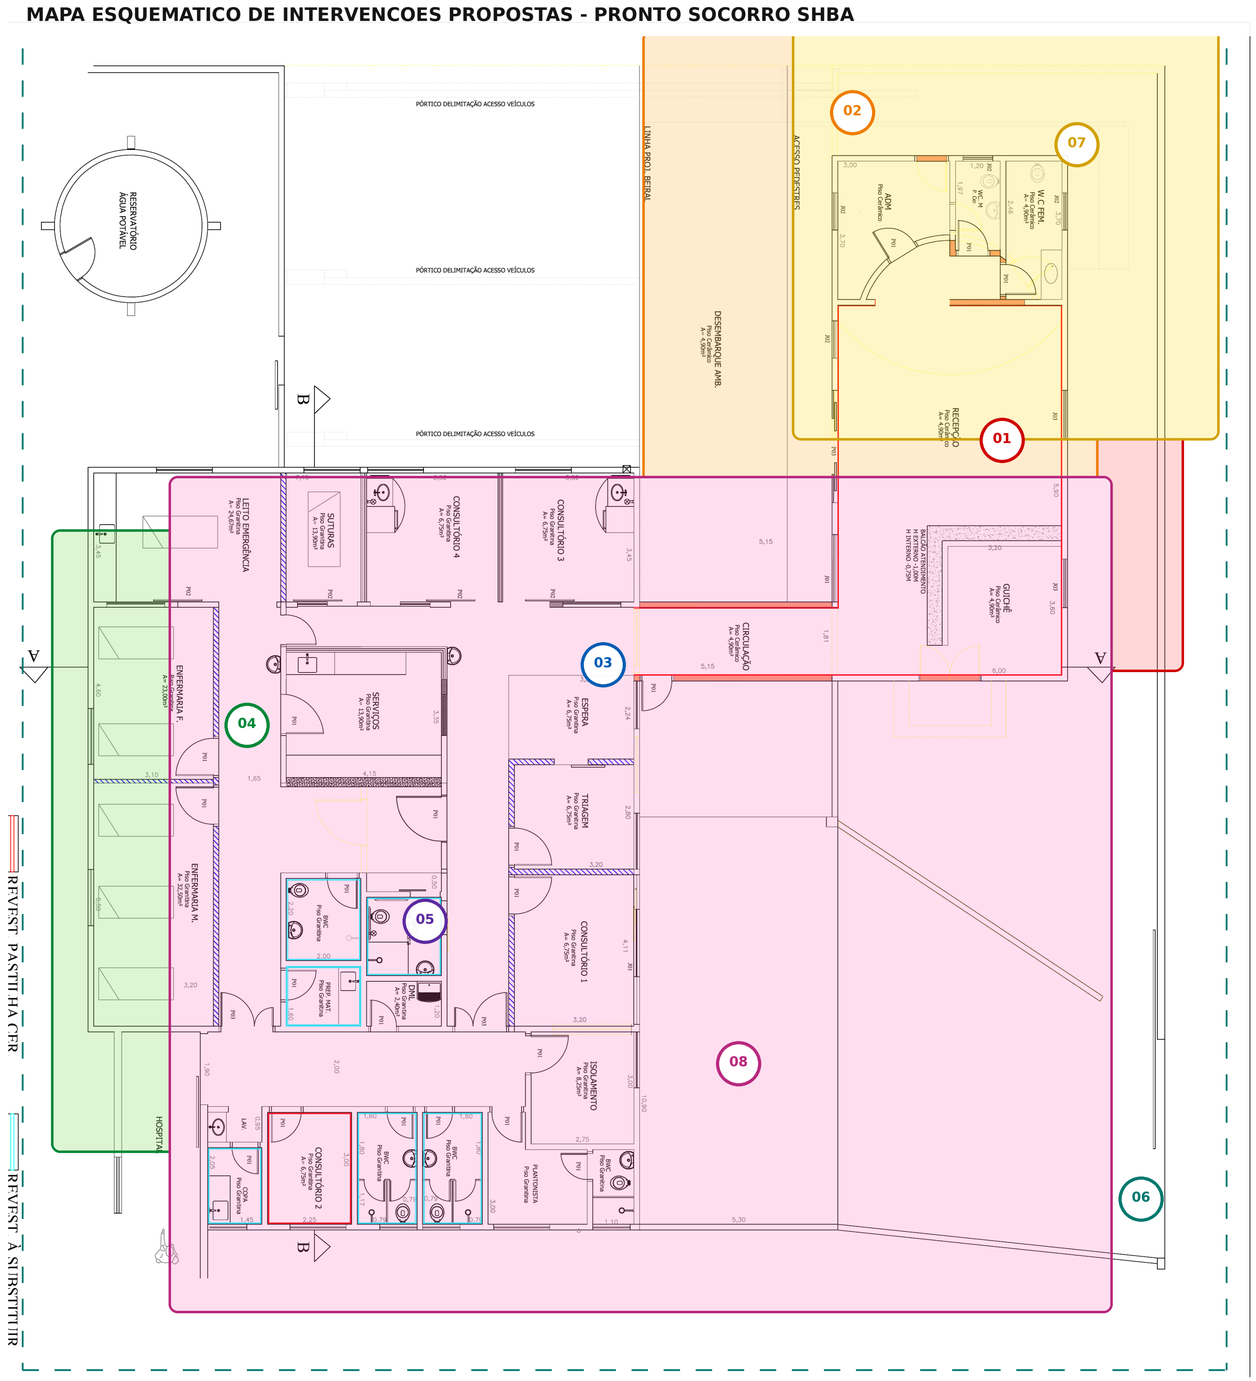

Base grafica: pranchas de reforma. Marcacoes esquematicas para visualizar escopo e memoriais; conferir medidas e solucao final no projeto executivo integrado.

02. LEGENDA E PREMISSAS

- **01** Recepcao, acolhimento, entrada principal, acesso publico e area de espera.
- **02** Circulacao, acesso de ambulancia, acesso de pedestres, controle de fluxos e marquise.
- **03** Consultorios, triagem, atendimento clinico e reorganizacao funcional.
- **04** Emergencia, enfermarias/observacao, apoio ao atendimento e seguranca assistencial.
- **05** Sanitarios, acessibilidade, apoio administrativo e ambientes de suporte.
- **06** Redes e instalacoes: eletrica, hidrossanitaria, dados, gases medicinais e fluidos.
- **07** Fachada, cobertura, comunicacao visual, ACM, totem, iluminacao externa e paisagismo.
- **08** Pisos, revestimentos, rodapes, forros de gesso, LED, pintura e acabamento hospitalar.

03. PREMISSAS CRITICAS

- Mapa esquematico de apoio ao memorial e a licitacao; nao substitui projeto executivo.
- Execucao no regime de contratacao integrada: contratada devera levantar, projetar, compatibilizar e executar.
- Antes de demolicões, cortes ou furos: verificar redes eletricas, hidrossanitarias, gases medicinais, fluidos e estrutura.
- Ambiente hospitalar: prever isolamento fisico, controle de poeira, ruidos, residuos, rotas seguras e funcionamento assistencial.
- Projetos executivos e complementares somente seguem para execucao apos aprovacao tecnica da fiscalizacao.

04. FLUXOGRAMA FUNCIONAL PROPOSTO

1. Acesso publico / ambulancia
2. Recepcao e acolhimento
3. Triagem e classificacao
4. Atendimento medico
5. Procedimentos / medicacao
6. Observacao / alta / transferencia

05. FLUXO DE EXECUCAO - CONTRATACAO INTEGRADA

1. Anteprojeto
2. Vistoria e prospeccoes
3. Projetos basico e executivo
4. Aprovacao tecnica
5. Execucao por etapas
6. Testes, as built e recebimento

REFERENCIAS GRAFICAS E DETALHES DE INTERVENCAO

Pranchas de apoio: fachada, cobertura, demolicoes/adequacoes e acabamentos para leitura conjunta com o memorial.


ID 952619 | Valor pactuado: R$ 961.200,00

Regime: CONTRATACAO INTEGRADA

06. FACHADA E AMBIENCIA PROPOSTA



07. COBERTURA / TELHAMENTO / MANTAS

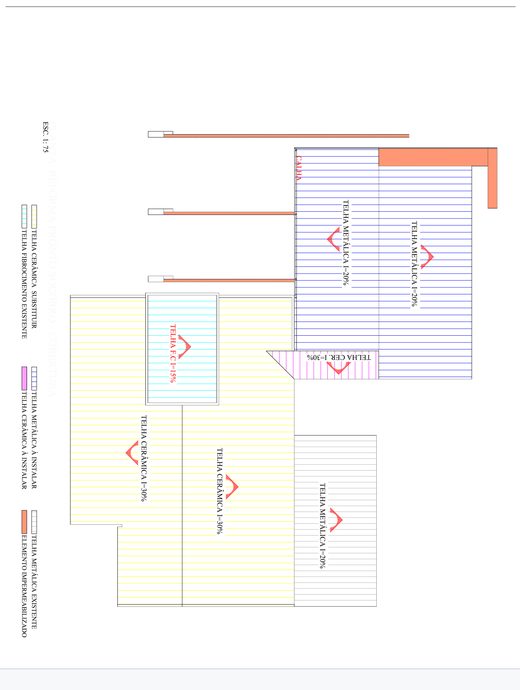

08. DEMOLICOES E ADEQUACOES INTERNAS



09. REVESTIMENTOS, PISOS E ACABAMENTOS



Observacao: imagens de apoio extraidas das pranchas e do estudo visual. Conferir cotas e especificacoes no projeto executivo integrado.

MATRIZ DE INTERVENCOES E ENTREGAVEIS - REGIME INTEGRADO

Quadro operacional para vincular o memorial, os projetos executivos e a execucao fisica da obra.

ID 952619 | Valor pactuado: R$ 961.200,00

Regime: CONTRATACAO INTEGRADA

10. FLUXOGRAMA FUNCIONAL DO PRONTO SOCORRO

1. Acesso e desembarque
2. Recepcao / acolhimento
3. Triagem e classificacao
4. Atendimento medico
5. Procedimentos / medicacao
6. Observacao
7. Alta / regulacao / transferencia

11. FLUXO DA CONTRATACAO INTEGRADA

1. Diretrizes e anteprojeto
2. Vistoria tecnica e prospeccoes
3. Levantamentos de redes e interferencias
4. Projetos basico e executivo
5. Compatibilizacao e aprovacao
6. Execucao por etapas
7. Testes, as built e recebimento

ARQUITETURA E LAYOUT

Novo fluxo de recepcao, triagem, consultorios, observacao, apoio, sanitarios e circulacoes. Projetos: arquitetonico executivo, demolicoes, vedações, acessibilidade e comunicacao visual.

ESTRUTURA, COBERTURA E FACHADA

Reforcos, fundacoes locais, marquise, totem, ACM, cobertura, beirais, impermeabilizacao, calhas e rufos. Exigir laudo/diagnostico, ART/RRT e detalhes executivos.

INSTALACOES ELETRICAS E LED

Quadros, circuitos, tomadas, iluminacao geral, iluminacao em forro de gesso, emergencia, aterramento, DPS/DR, NBR 5410 e NBR 13534. Entregar testes e as built.

HIDROSSANITARIO, GASES E FLUIDOS

Mapeamento e remanejamento de redes de agua, esgoto, drenagem, gases medicinais, vacuo, oxigenio, ar comprimido e fluidos. Cortes/remocoes somente com autorizacao tecnica.

ACABAMENTOS HOSPITALARES

Pisos lavaveis, rodapes sanitarios, forros de gesso, luminarias LED, pintura lavavel, revestimentos, bancadas, portas, esquadrias e protecoes de parede.

OPERACAO, SEGURANCA E SUSTENTABILIDADE

Execucao por etapas, isolamento, controle de poeira/ruido/residuos, rotas seguras, gerenciamento de RCC/RSS, limpeza fina, testes e comissionamento.

12. OBSERVACOES PARA O MEMORIAL E TRANSFEREGOV/CAIXA

O mapa demonstra visualmente o escopo a ser descrito no memorial. Como o objeto sera executado em regime de contratacao integrada, a contratada devera elaborar os projetos basico e executivo, efetuar levantamentos de campo, identificar interferencias ocultas, compatibilizar todas as disciplinas e executar a obra somente apos aprovacao tecnica. O mapa nao substitui projeto executivo, matriz de riscos, cronograma, ART/RRT ou documentos exigidos pela mandataria.